

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ / SIZE : DN50 → DN400

BASINÇ SINIFI / PRESSURE CLASS : PN10–PN16

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMPERATURE : -30 → +90
°C

STANDARTLAR / STANDARDS

NORM / NORM : DIN

TASARIM / DESIGN : EN 12334

FLANŞ / FLANGE : TS EN 1092-2

ALINDAN ALINA / FACE TO FACE : EN 558 Seri 16

TEST / TEST : TS EN 12266-1

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

BUHAR, GAZ VE GENEL SIVILAR

VAPORS, GAS AND GENERAL LIQUIDS

En doğru tercih için vana seçim kılavuzunu incelemeniz önerilir.

Check out our valve selection guide for the best choice.



Ürün sayfası için taratın

Scan for product page

MATERYALLER / MATERIALS

GÖVDE / BODY



AISI 316 / AISI 304




GGG40.3



GG25

KLAPE / DISC



AISI 316 / AISI 304

CONTA / SEAT




NBR / EPDM

DUAL TİP ÇEKVALF

DUAL CHECK VALVE

003

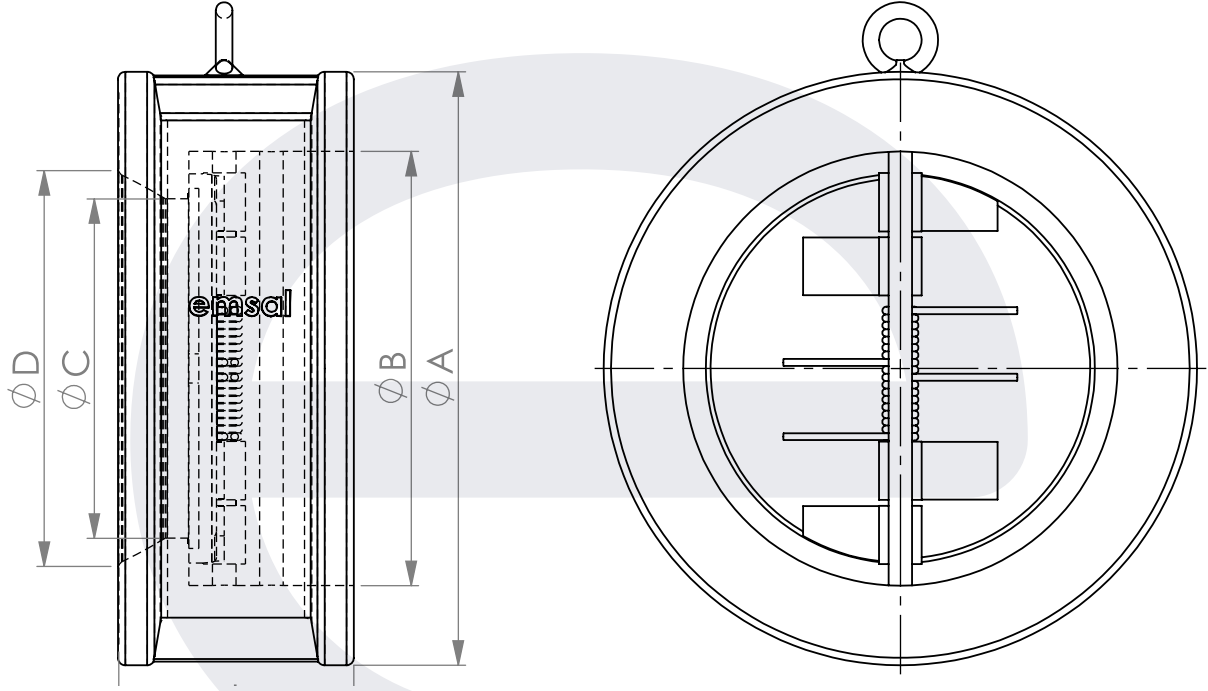

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
A	107	127	142	162	192	218	273	328	378	483	489
B	65	80	94	117	145	170	224	265	310	360	410
C	48	60	70	88	115	134	182	223	260	300	355
D	59	78	91	110	142	170	222	234	310	360	414
L	43	46	64	64	70	76	89	114	114	127	140

Tüm ölçüler mm'dir. / All dimensions are in mm.

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL	PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL
GÖVDE / BODY	AISI 316 / AISI 304 / GGG40.3 / GG25	YAY / SPRING	AISI 316 / AISI 304
KLAPE / DISC	AISI 316 / AISI 304	CONTA / SEAT	EPDM
MİL / STEM	AISI 316 / AISI 304	CIVATA / BOLT	AISI 304
MİL CONTASI / STEM SEAL	PTFE	MAPA / THREAD PLUG	AISI 304