

DIŞLI SWING TİP ÇEKVALF THREADED SWING CHECK VALVE

007

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ / SIZE : DN15 → DN50

BASINÇ SINIFI / PRESSURE CLASS : PN16

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMPERATURE : -30 → +90
°C

STANDARTLAR / STANDARDS

NORM / NORM : DIN

BAĞLANTI / CONNECTION : BSPP dişi dişi · ISO 228-1

TEST / TEST : TS EN 12266-1

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

SU, HAVA, DOĞALGAZ DEVRELERİ

WATER, AIR, NATURAL GAS LINES

En doğru tercih için vana seçim kılavuzunu incelemeniz önerilir.

Check out our valve selection guide for the best choice.



Ürün sayfası için taratın

Scan for product page



MATERYALLER / MATERIALS

GÖVDE / BODY




AISI 304 / AISI 316



Pirinç

DİŞLİ SWİNG TİP ÇEKVALF

THREADED SWING CHECK VALVE

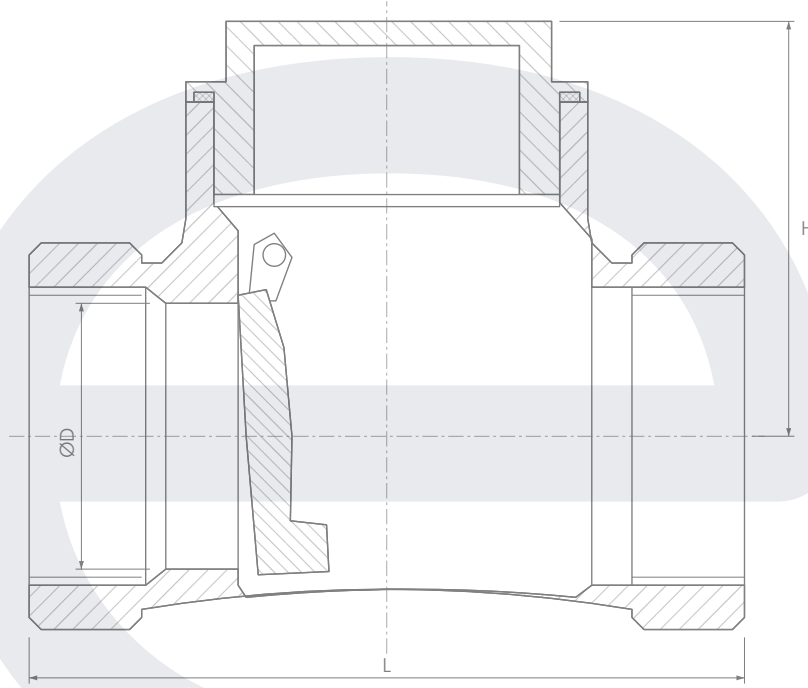

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50
Pirinç						
ØD	15	20	25	32	40	50
L	44	52	62	72	80	93
H	46	55	63	76	85	100
AISI 304 / AISI 316						
ØD	13	19	25	32	39	50
L	58	66	76	88	96	112
H	37	43	49	57,5	63	72
Rg5						
ØD	13	17	23	28	33	45
L	44	55	63	79	90	104
H	33	40	46	55	56	72

Tüm ölçüler mm'dir. / All dimensions are in mm.

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL	PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL
GÖVDE / BODY	AISI 316 / AISI 304 / Rg5 / CuZn37 / Pirinç	CONTA / SEAT	NBR
KAPAK / BONNET	Pirinç / AISI 304 / AISI 316 / Rg5	TAPA / DRAIN PLUG	Pirinç / AISI 304 / AISI 316 / Rg5
KLAPE / DISC	Pirinç / AISI 304 / AISI 316 / Rg5		