

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ / SIZE : DN15 → DN200

BASINÇ SINIFI / PRESSURE CLASS : PN16

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMPERATURE : -30 →
+200 °C

STANDARTLAR / STANDARDS

NORM / NORM : DIN

TASARIM / DESIGN : DIN 3357 - EN 12516-1

ALINDAN ALINA / FACE TO FACE : EN 558 Seri 14-15

TEPE FLANŞI / TOP FLANGE : ISO 5211

TEST / TEST : TS EN 12266-1


UYGULAMALAR / APPLICATIONS

BUHAR, GAZ VE GENEL SIVILAR

VAPORS, GAS AND GENERAL LIQUIDS

En doğru tercih için vana seçim kılavuzunu incelemeniz önerilir.

Check out our valve selection guide for the best choice.

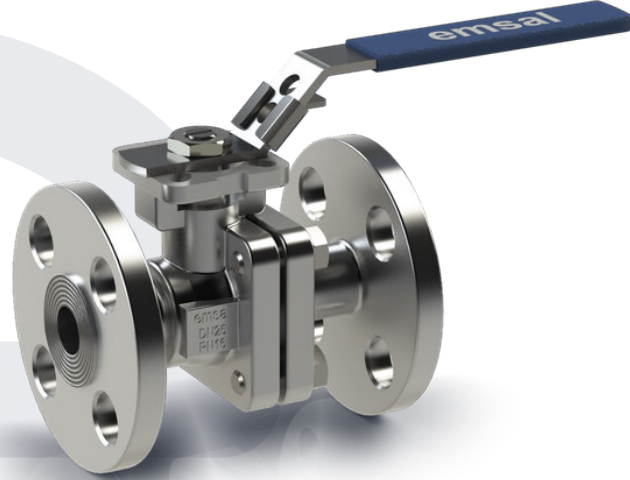


Ürün sayfası için taratın


Scan for product page

MATERYALLER / MATERIALS

GÖVDE / BODY



AISI 316 / AISI 304



Rg5 / G-CuSn10



GGG40.3

KÜRE / BALL



AISI 316 / AISI 304



Rg5

CONTA / SEAT




PTFE



PTFE C25

FLANŞLI TİP 2 PARÇALI KÜRESEL VANA

FLANGED TYPE 2 PIECE BALL VALVE

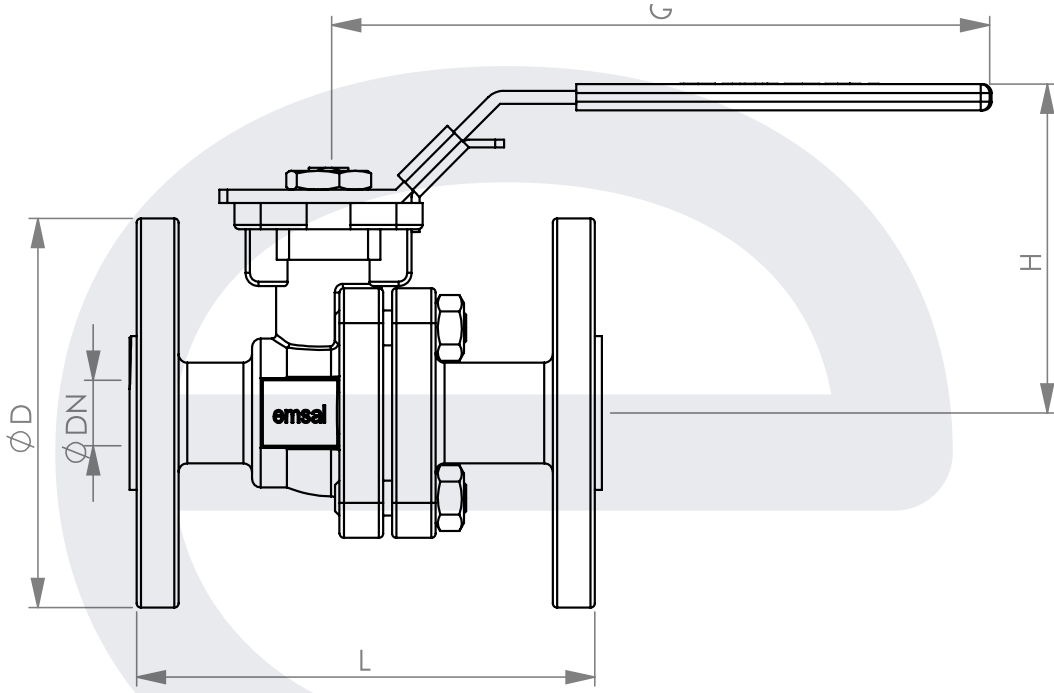

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
L	115	120	125	130	140	150	170	180	190	200	210	230
G	140	140	175	180	200	200	225	265	265	335	555	700
H	93	95	115	120	140	145	160	175	190	240	260	290

Tüm ölçüler mm'dir. / All dimensions are in mm.

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL	PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL
GÖVDE / BODY	AISI 316 / AISI 304 / Rg5 / G-CuSn10 / GGG40.3	CONTA / SEAT	PTFE / PTFE C25
KAPAK / CAP	AISI 316 / AISI 304 / Rg5 / G-CuSn10 / GGG40.3	KOL / LEVER	AISI 304
KÜRE / BALL	AISI 316 / AISI 304 / Rg5	KİLİT / LOCK	AISI 304
MİL / STEM	AISI 316 / AISI 304	CIVATA / BOLT	AISI 304
MİL CONTASI / STEM SEAL	PTFE / PTFE C25	SOMUN / NUT	AISI 304