



TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ / SIZE : DN8 → DN50

BASINÇ SINIFI / PRESSURE CLASS : PN500

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMPERATURE : -20 → +90
°C

STANDARTLAR / STANDARDS

NORM / NORM : DIN

BAĞLANTI / CONNECTION : BSPP dişi dişi · DIN 2999

TEST / TEST : TS EN 12266-1


UYGULAMALAR / APPLICATIONS

HİDROLİK SİSTEMLER, KİMYASAL VE KOROZİF AKIŞKANLAR

HYDRAULIC SYSTEMS, CHEMICAL AND CORROSIVE FLUIDS

En doğru tercih için vana seçim kılavuzunu incelemeniz önerilir.

Check out our valve selection guide for the best choice.

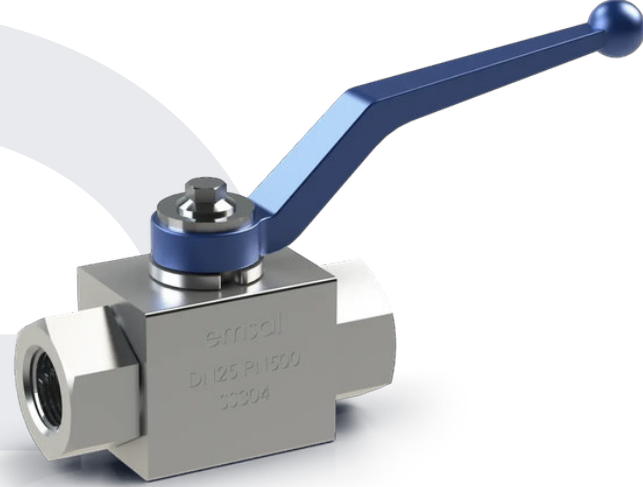


Ürün sayfası için taratın

Scan for product page

MATERYALLER / MATERIALS

GÖVDE / BODY

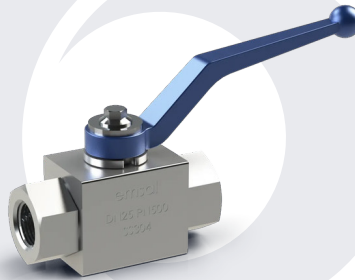


AISI 316L

KÜRE / BALL



AISI 316L

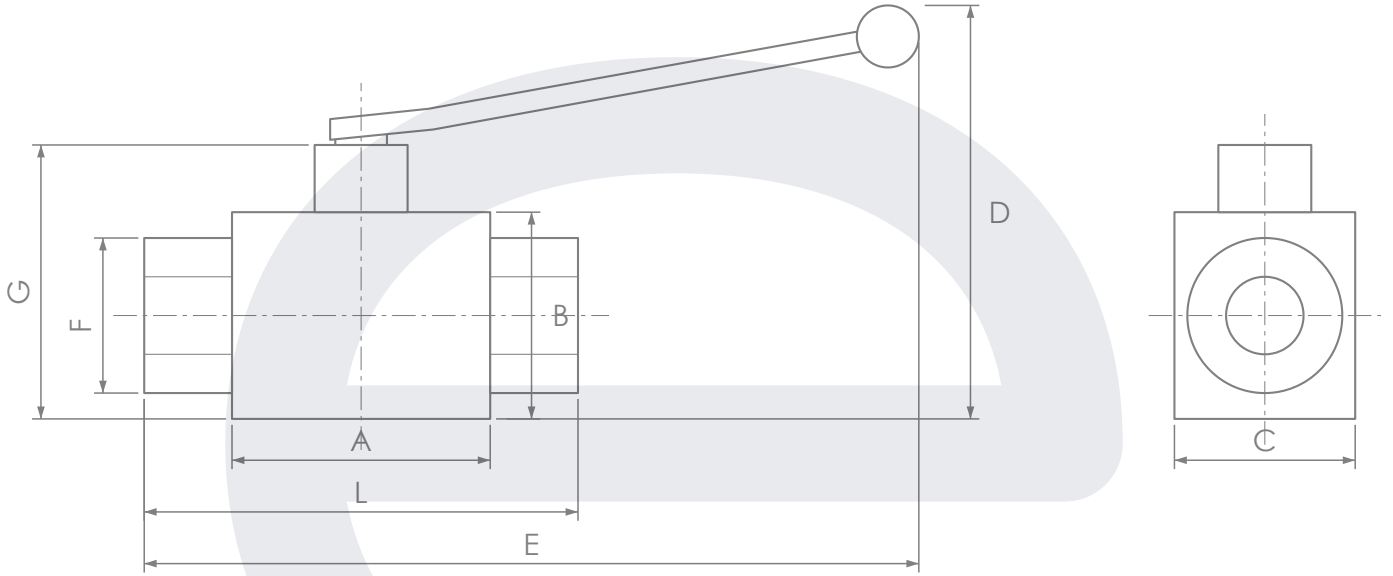

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	8	10	15	20	25	32	40
L	75	75	84	96	118	133	140
A	45	45	50	60	70	70	70
B	35	35	40	55	60	60	60
C	30	30	35	45	55	55	55
D	75	75	80	118	120	120	120
E	150	150	150	240	250	260	260
F	24	24	30	38	46	50	55
G	48	48	53	73	78	78	78

Tüm ölçüler mm'dir. / All dimensions are in mm.

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL	PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL
GÖVDE / BODY	AISI 316L	CONTA / SEAT	POM
KÜRE / BALL	AISI 316L	KOL / LEVER	Alüminyum
MİL / STEM	AISI 316L		