

DİŞLİ TİP MİNİ KÜRESEL VANA

THREADED TYPE MINI BALL VALVE



086

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ / SIZE : DN4 → DN25

BASINÇ SINIFI / PRESSURE CLASS : PN16–PN63

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMPERATURE : -40 → +200 °C

STANDARTLAR / STANDARDS

NORM / NORM : DIN

BAĞLANTI / CONNECTION : BSP erkek–dişi dişli


TEST / TEST : TS EN 12266-1

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

SU, HAVA, AŞINDIRICI OLMAYAN AKIŞKANLAR, GÖSTERGE VE ENSTRÜMAN HATLARI

WATER, AIR, NON-CORROSIVE FLUIDS, GAUGE AND INSTRUMENT LINES

En doğru tercih için vana seçim kılavuzunu incelemeniz önerilir.
Check out our valve selection guide for the best choice.

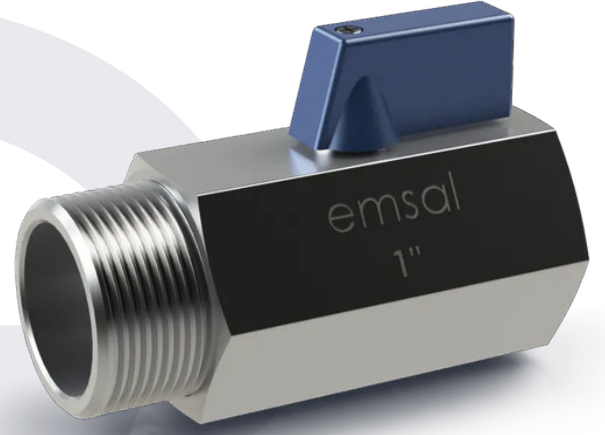


Ürün sayfası için taratın

Scan for product page


MATERYALLER / MATERIALS

GÖVDE / BODY



AISI 316

KÜRE / BALL



AISI 316

CONTA / SEAT




PTFE

DİŞLİ TİP MİNİ KÜRESEL VANA

THREADED TYPE MINI BALL VALVE



086

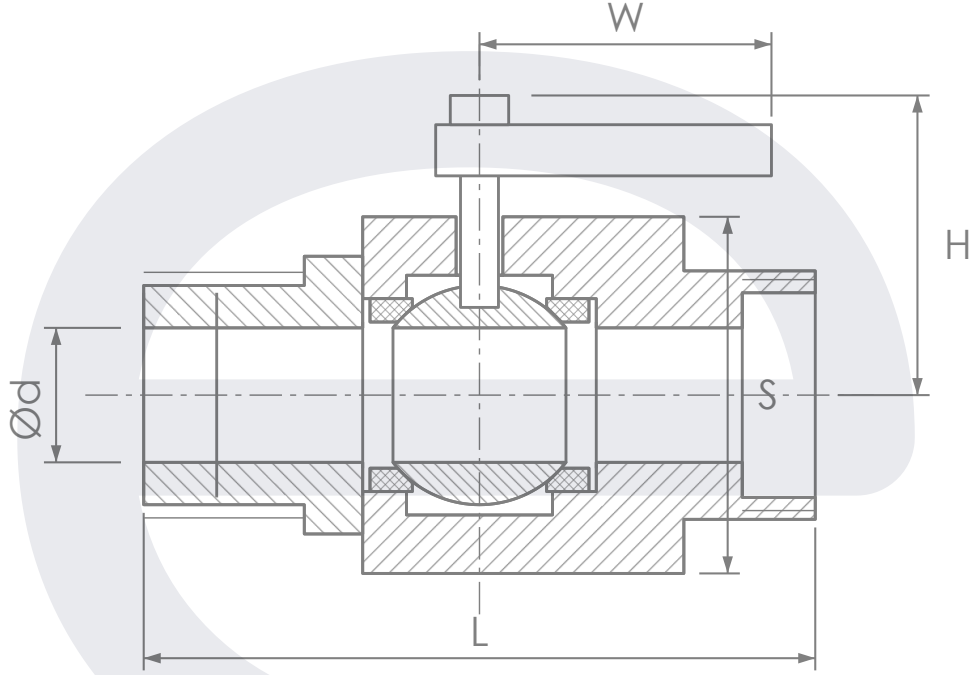

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	4	6	8	10	15	20	25
Pirinç (nikel kaplı) · kelebek kolu: B kol genişliği, C toplam yükseklik							
Ød	5,5	8		7,5	9,5	12	
L	38,5	39		40	45	51	
B	22	21		21	21	21	
C	30	25		25	27	31	
AISI 316							
Ød			8	8	9,2	12,5	15
L			39	41	46	55	65
H			26,5	26,5	28,3	31,5	34
W			22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
S			21	21	24,5	31	38

Tüm ölçüler mm'dir. / All dimensions are in mm.

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL	PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL
GÖVDE / BODY	AISI 316 / CuZn37 / Pirinç (nikel kaplı)	MİL CONTASI / STEM SEAL	PTFE
KAPAK / CAP	Pirinç (nikel kaplı) / AISI 316	O-RİNG / O-RING	NBR / Viton (FKM)
KÜRE / BALL	Pirinç (nikel kaplı) / AISI 316	CONTA / SEAT	PTFE / PTFE C25
MİL / STEM	CuZn39Pb3 / AISI 316	KOL / LEVER	Alüminyum