

DIŞLI DÜZ GEÇİŞLİ PİSTONLU VANA THREADED ANGLE SEAT PISTON VALVE

150

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ / SIZE : DN15 → DN50

BASINÇ SINIFI / PRESSURE CLASS : PN16–PN40

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMPERATURE : -10 →
+220 °C

TİP / TYPE : Pnömatik, açılı oturmali, normalde kapalı (NC)

KUMANDA BASINCI / CONTROL PRESSURE : 5–10 bar

STANDARTLAR / STANDARDS

NORM / NORM : DIN

BAĞLANTI / CONNECTION : BSP dışı dışı · ISO 228-1

TEST / TEST : TS EN 12266-1

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

SU, BUHAR VE GAZ AKIŞININ AÇ-KAPA KONTROLÜ

ON-OFF CONTROL OF WATER, STEAM AND GAS FLOW

En doğru tercih için vana seçim kılavuzunu incelemeniz önerilir.

Check out our valve selection guide for the best choice.



Ürün sayfası için taratın

Scan for product page

MATERYALLER / MATERIALS

GÖVDE / BODY




AISI 316

DİŞLİ DÜZ GEÇİŞLİ PİSTONLU VANA

THREADED ANGLE SEAT PISTON VALVE



150

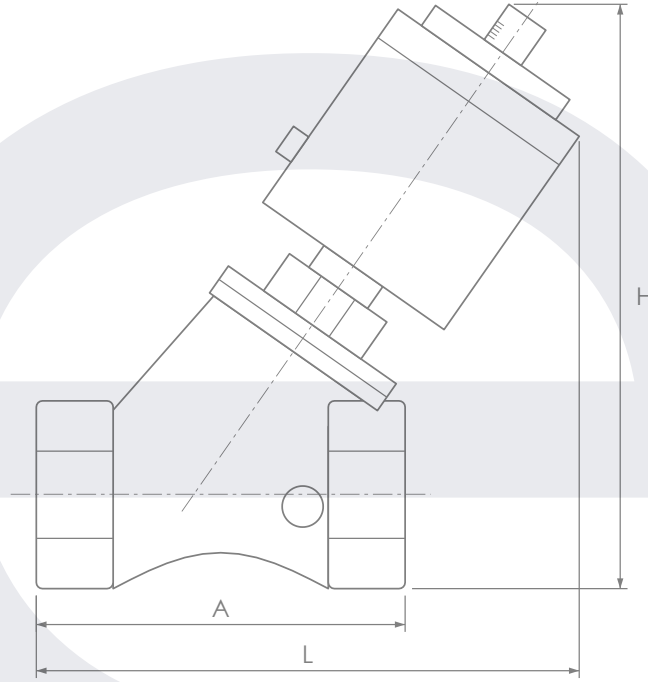

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50
A	65	75	90	110	120	150
L	160	165	170	200	205	230
H	165	165	170	195	200	220
Kv	4,9	7,6	13,7	20,7	34,2	48,6

Tüm ölçüler mm'dir. / All dimensions are in mm.

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL	PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL
GÖVDE / BODY	AISI 316	YAY / SPRING	Paslanmaz
MİL CONTASI / STEM SEAL	PTFE	CONTA / SEAT	EPDM / PTFE / Viton (FKM) / Silikon