

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ / SIZE : DN15 → DN50

BASINÇ SINIFI / PRESSURE CLASS : PN50

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMPERATURE : -196 →
+120 °C

STANDARTLAR / STANDARDS

TASARIM / DESIGN : EN 12300 (kriyojenik temizlik)

BAĞLANTI / CONNECTION : Soket kaynaklı (SW)

TEST / TEST : EN 12266-2

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

SIVI OKSİJEN, AZOT, ARGON VE KARBONDİOKSİT, LNG,
ASETİLEN

LIQUID OXYGEN, NITROGEN, ARGON AND CARBON
DIOXIDE, LNG, ACETYLENE

En doğru tercih için vana seçim kılavuzunu incelemeniz önerilir.
Check out our valve selection guide for the best choice.



Ürün sayfası için taratın


Scan for product page

MATERYALLER / MATERIALS

GÖVDE / BODY



AISI 304

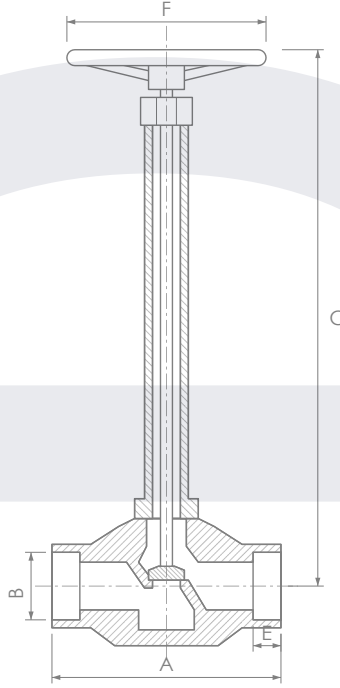

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40 (44 mm)	40 (48 mm)	50
A	85	100	115	115	130	130	155
B	21,3	27,3	34	38	44	48	60,3
E	10	14	14	14	14	14	16
F	100	100	100	100	125	125	125
Kvs	4,3	6,7	11,5	14	20,6	22,6	37,1

Tüm ölçüler mm'dir. / All dimensions are in mm. C (yükseklik): 280-370 mm. / C (height): 280-370 mm.

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL	PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL
GÖVDE / BODY	AISI 304	MİL CONTASI / STEM SEAL	PTFE C25
KLAPE / DISC	CuZn39Pb3	CONTA / SEAT	PTFE C25 / CuNi C71500
MİL / STEM	AISI 304		