

DIŞLI TİP BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ

THREADED PRESSURE REDUCING VALVE

190

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ / SIZE : DN15 → DN50

BASINÇ SINIFI / PRESSURE CLASS : PN6–PN16

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMPERATURE : maks.
+200 °C

TİP / TYPE : Direkt etkili, pistonlu

GİRİŞ BASINCI / INLET PRESSURE : maks. 30 bar

ÇIKIŞ BASINCI / OUTLET PRESSURE : 1–6 · 4–10 · 8–13 bar

STANDARTLAR / STANDARDS

NORM / NORM : DIN

BAĞLANTI / CONNECTION : BSPP dişi dişi · ISO 228-1

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

BASINÇLI HAVA, AZOT VE YANICI OLMAYAN DİĞER
GAZLAR, SU VE AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR, BUHAR
COMPRESSED AIR, NITROGEN AND OTHER NON-
COMBUSTIBLE GASES, WATER AND NON-CORROSIVE
LIQUIDS, STEAM

En doğru tercih için vana seçim kılavuzunu incelemeniz önerilir.

Check out our valve selection guide for the best choice.



Ürün sayfası için taratın

Scan for product page



MATERYALLER / MATERIALS

GÖVDE / BODY




AISI 316

DİŞLİ TİP BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ

THREADED PRESSURE REDUCING VALVE



190

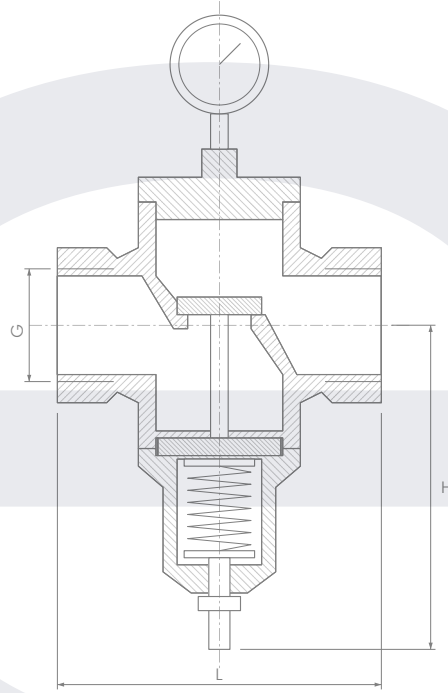

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	40	50
G	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
L	70	85	92	115	120
H	85	105	105	130	130

Tüm ölçüler mm'dir. / All dimensions are in mm.

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL	PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL
GÖVDE / BODY	AISI 316	PİSTON / PISTON	AISI 316
KAPAK / COVER	AISI 316	CONTA / SEAT	Viton (FKM)
YAY / SPRING	AISI 316		