

AYARLI TİP BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ

PRESSURE REDUCING VALVE

192

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ / SIZE : DN15 → DN50

BASINÇ SINIFI / PRESSURE CLASS : PN25

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMPERATURE : maks.
+200 °C

ÇIKIŞ BASINCI / OUTLET PRESSURE : 0,4-1 · 1-5 · 5-10 bar

STANDARTLAR / STANDARDS

NORM / NORM : DIN

BAĞLANTI / CONNECTION : ISO 228

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

BUHAR, GAZ, NİTROJEN VE GENEL SIVILAR

VAPORS, GAS, NITROGEN AND GENERAL LIQUIDS


En doğru tercih için vana seçim kılavuzunu incelemeniz önerilir.

Check out our valve selection guide for the best choice.



Ürün sayfası için taratın

Scan for product page

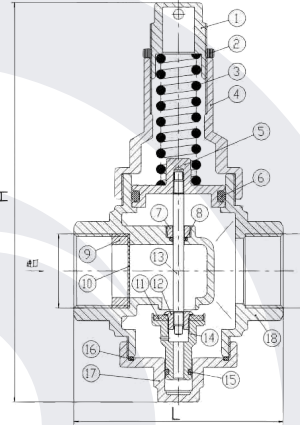

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50
G	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	79	85	93	118	126	142
H	125	128	151	225	226	249
Ağırlık	0,8	1	1,1	2,2	2,2	3,1

Tüm ölçüler mm'dir. / All dimensions are in mm.

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL	PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL
GÖVDE / BODY	AISI 316	PİSTON / PISTON	AISI 316
KAPAK / COVER	AISI 316	CONTA / SEAT	FKM (Viton)
YAY / SPRING	AISI 316	CIVATA / BOLT	AISI 316