

AÇILI TİP KOLLU EMNİYET VANASI

ANGLE TYPE SAFETY VALVE WITH LEVER

251

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ / SIZE : DN15 → DN50

BASINÇ SINIFI / PRESSURE CLASS : PN16

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMPERATURE : maks.
+200 °C

TİP / TYPE : Açılı, oransal kalkışlı, yaylı, kollu

GİRİŞ BASINCI / INLET PRESSURE : maks. 40 bar

STANDARTLAR / STANDARDS

NORM / NORM : DIN

BAĞLANTI / CONNECTION : Erkek giriş, dişi çıkış · ISO 228-1

TEST / TEST : TS EN 12266-1

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

BASINÇLI HAVA, AZOT VE YANICI OLMAYAN DİĞER
GAZLAR, SU VE AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR, BUHAR
COMPRESSED AIR, NITROGEN AND OTHER NON-
COMBUSTIBLE GASES, WATER AND NON-CORROSIVE
LIQUIDS, STEAM

En doğru tercih için vana seçim kılavuzunu incelemeniz önerilir.

Check out our valve selection guide for the best choice.



Ürün sayfası için taratın

Scan for product page



MATERYALLER / MATERIALS

GÖVDE / BODY



AISI 316




Rg5

AÇILI TİP KOLLU EMNİYET VANASI

ANGLE TYPE SAFETY VALVE WITH LEVER



251

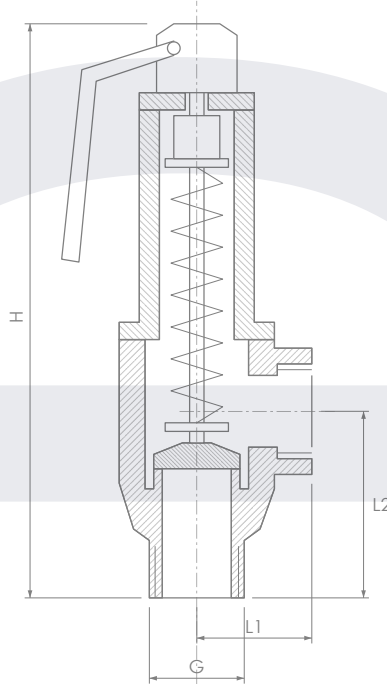

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50
G	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L1	31	35	40	51	59	67
L2	48	55	65	75	86	100
H	160	169	200	217	243	283

Tüm ölçüler mm'dir. / All dimensions are in mm.

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL	PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL
GÖVDE / BODY	AISI 316 / Rg5	YAY / SPRING	AISI 316 / AISI 304
KAPAK / BONNET	AISI 316 / CW617N	CONTA / SEAT	PTFE / Viton (FKM)
KLAPE / DISC	AISI 316 / CW617N	KOL / LEVER	AISI 316 / AISI 304
MİL / STEM	AISI 316 / CW617N		