

AÇILI TİP EMNİYET VANASI ANGLE TYPE SAFETY VALVE

252

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ / SIZE : DN15 → DN50

BASINÇ SINIFI / PRESSURE CLASS : PN40

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMPERATURE : AISI 316:

maks. +200 °C · Rg5: maks. +190 °C

TİP / TYPE : Açılı, oransal kalkışlı, yaylı

GİRİŞ BASINCI / INLET PRESSURE : maks. 40 bar

STANDARTLAR / STANDARDS

NORM / NORM : DIN

BAĞLANTI / CONNECTION : Erkek giriş, dişi çıkış · ISO 228-1

TEST / TEST : TS EN 12266-1

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

BASINÇLI HAVA, AZOT VE YANICI OLMAYAN DİĞER
GAZLAR, SU VE AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR, BUHAR
COMPRESSED AIR, NITROGEN AND OTHER NON-
COMBUSTIBLE GASES, WATER AND NON-CORROSIVE
LIQUIDS, STEAM

En doğru tercih için vana seçim kılavuzunu incelemeniz önerilir.

Check out our valve selection guide for the best choice.



Ürün sayfası için taratın

Scan for product page



MATERYALLER / MATERIALS


GÖVDE / BODY



AISI 316



Rg5

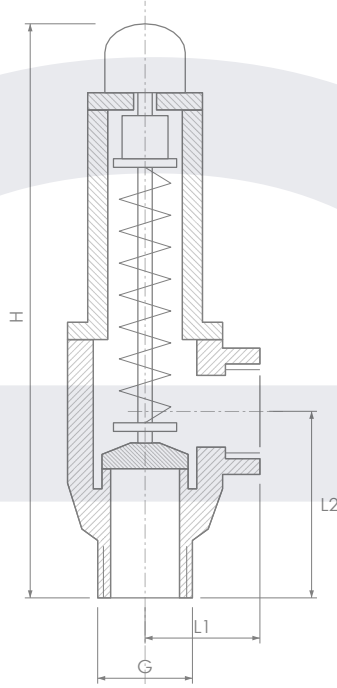

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50
AISI 316						
G	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L1	31	35	40	52	60	66
L2	47	55	65	73	89	96
H	135	162	173	198	225	260
Rg5						
G	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L1	31	35	40	51	59	67
L2	48	52	64	74	81	97
H	137	145	176	198	225	255

Tüm ölçüler mm'dir. / All dimensions are in mm.

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL	PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL
GÖVDE / BODY	AISI 316 / Rg5	MİL / STEM	AISI 316 / CW617N
KAPAK / BONNET	AISI 316 / CW617N	YAY / SPRING	AISI 316 / AISI 304
KLAPE / DISC	AISI 316 / CW617N	CONTA / SEAT	PTFE / Viton (FKM)