

KAUÇUK KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖR RUBBER BELLOWS EXPANSION JOINT



TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ / SIZE : DN25 → DN600

BASINÇ SINIFI / PRESSURE CLASS : PN16

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMPERATURE : maks. +90
°C

GENLEŞME / MOVEMENT : eksenel +15 / -20 mm · yanal
15 mm · açısıl 10°

STANDARTLAR / STANDARDS

NORM / NORM : DIN

TASARIM / DESIGN : TS 10879 / DIN 30680


FLANŞ / FLANGE : EN 1092-1 / ISO 7005-1

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

TİTREŞİM VE GÜRÜLTÜ SÖNÜMLEME, POMPA GİRİŞ VE
ÇIKIŞLARI, SU VE ATIK SU HATLARI

VIBRATION AND NOISE DAMPING, PUMP SUCTION AND
DISCHARGE, WATER AND WASTE WATER LINES

En doğru tercih için vana seçim kılavuzunu incelemeniz önerilir.
Check out our valve selection guide for the best choice.

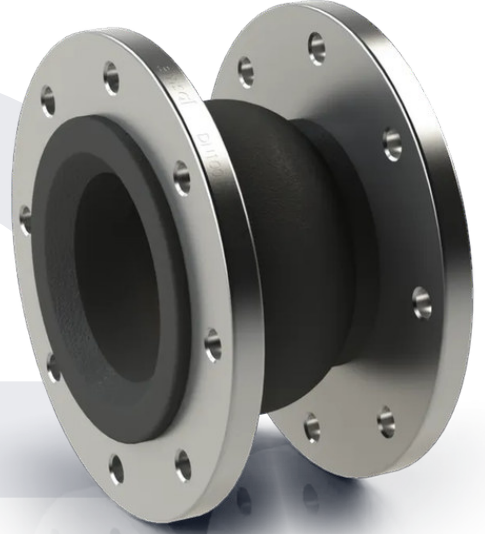


Ürün sayfası için taratın


Scan for product page

MATERYALLER / MATERIALS

FLANŞ / FLANGE



AISI 304 / AISI 316




St37 (boyalı)

KAUÇUK KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖR RUBBER BELLOWS EXPANSION JOINT



311

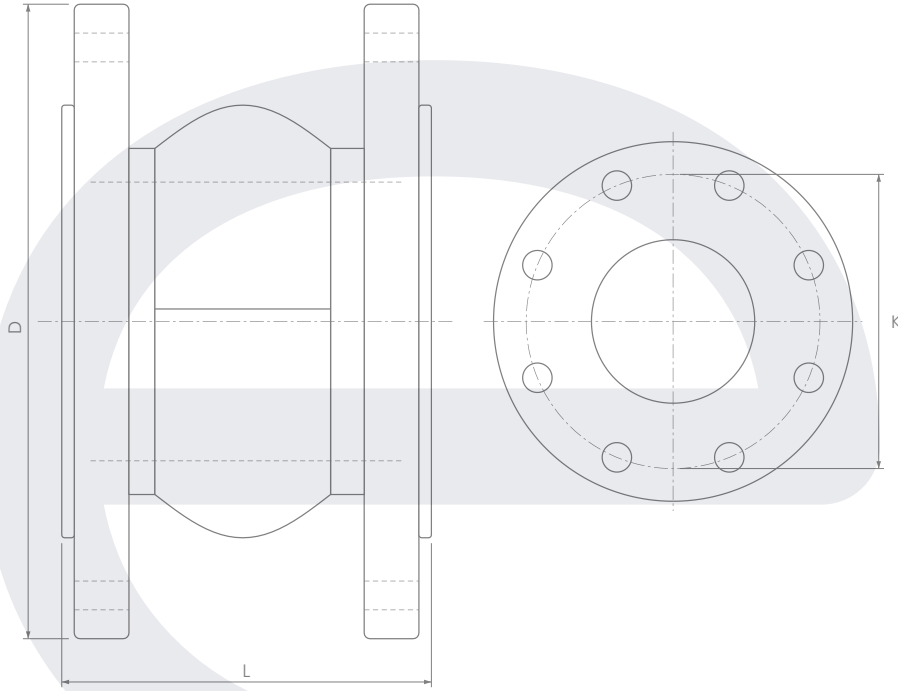

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
D	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	565	615	670	780
L	100	95	95	105	115	135	150	165	180	210	230	245	255	255	250	270	260
K	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	515	565	620	725
bar	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	10	10	10	10

Tüm ölçüler mm'dir. / All dimensions are in mm.

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL	PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL
KÖRÜK / BELLOWS	NBR / EPDM	CONTA / SEAT	EPDM / NBR
FLANŞ / FLANGE	AISI 316 / AISI 316L / AISI 316Ti / AISI 304 / S137 / WCB / GGG40	KAPLAMA (KARBON ÇELİK PARÇALAR) / COATING (CARBON STEEL PARTS)	Nikel / Çinko / Elektrostatik Boya / WRAS Belgeli Epoksi Boya