

ÇİFT BOĞUMLU KAÜÇUK KOMPANSATÖR DOUBLE SPHERE RUBBER EXPANSION JOINT



312

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ / SIZE : DN20 → DN50

BASINÇ SINIFI / PRESSURE CLASS : PN10

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMPERATURE : maks.
+110 °C

VAKUM / VACUUM : 0,4 bar

STANDARTLAR / STANDARDS

NORM / NORM : DIN

BAĞLANTI / CONNECTION : BSP dişli rakor

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

TİTREŞİM SÖNÜMLEME, POMPA VE KOMPRESÖR


BAĞLANTILARI, ISITMA VE SOĞUTMA HATLARI

VIBRATION DAMPING, PUMP AND COMPRESSOR

CONNECTIONS, HEATING AND COOLING LINES

En doğru tercih için vana seçim kılavuzunu incelemeniz önerilir.

Check out our valve selection guide for the best choice.

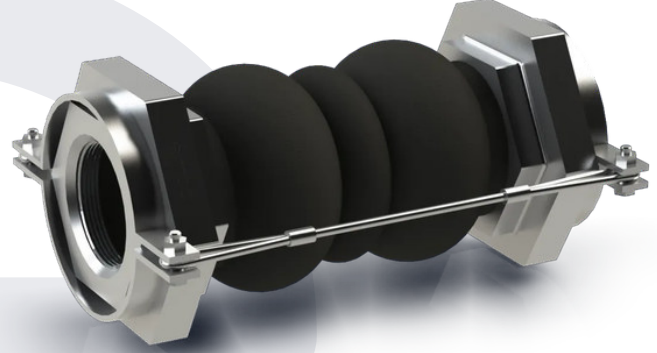


Ürün sayfası için taratın

Scan for product page

MATERYALLER / MATERIALS

KÖRÜK / BELLOWS

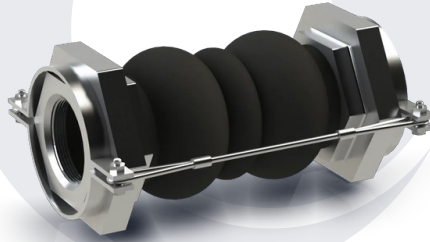


EPDM / NBR

ÇİFT BOĞUMLU KAÜÇUK KOMPANSATÖR

DOUBLE SPHERE RUBBER EXPANSION JOINT



312

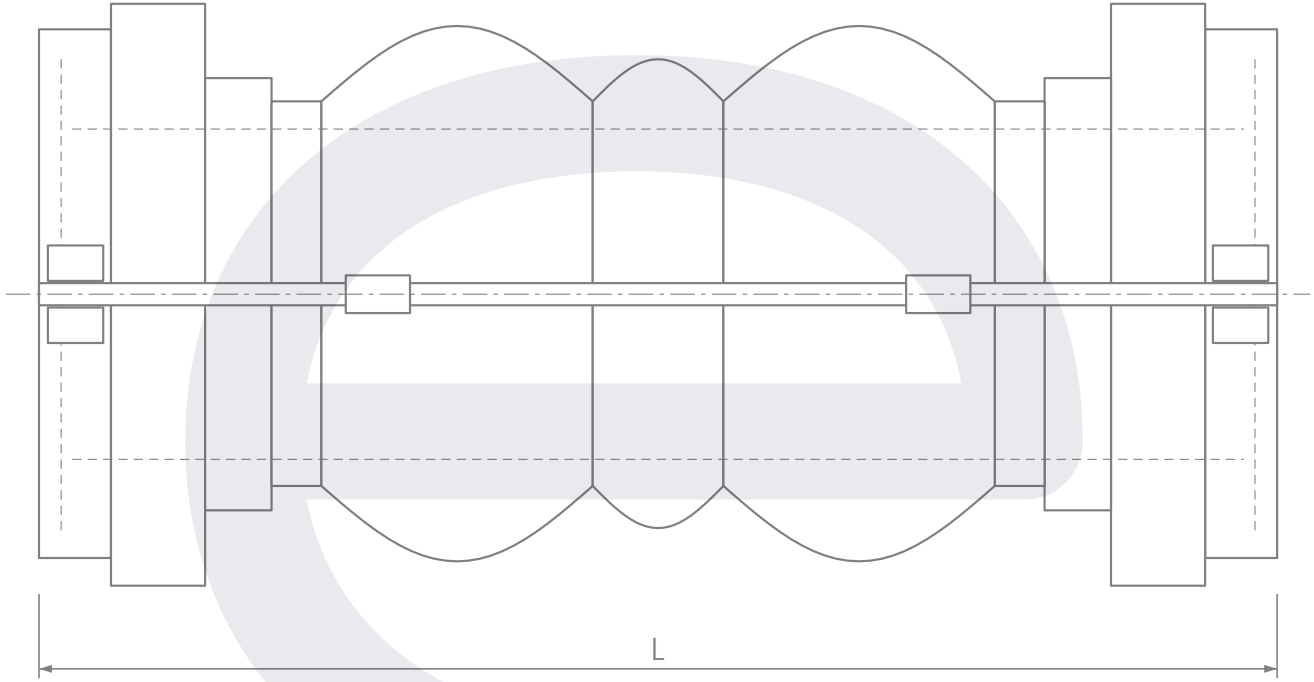

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	20	25	32	40	50
L	200	200	200	200	200

Tüm ölçüler mm'dir. / All dimensions are in mm.

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL	PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL
KÖRÜK / BELLOWS	NBR / EPDM	REKOR / UNION	Paslanmaz / Bronz
KORD / CORD	Naylon 6.6	KAPLAMA (KARBON ÇELİK PARÇALAR) / COATING (CARBON STEEL PARTS)	Nikel / Çinko / Elektrostatik Boya / WRAS Belgeli Epoksi Boya