

DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR EXTERNALLY PRESSURIZED EXPANSION JOINT



313

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ / SIZE : DN25 → DN250

BASINÇ SINIFI / PRESSURE CLASS : PN16

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMPERATURE : -20 → +430 °C

GENLEŞME / MOVEMENT : eksenel -20 / +10 mm

STANDARTLAR / STANDARDS

NORM / NORM : DIN

TASARIM / DESIGN : TS 10880 / DIN 30681


FLANŞ / FLANGE : EN 1092-1 / ISO 7005-1

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

UZUN HATLARDA BÜYÜK EKSENEL GENLEŞME, BÖLGESEL ISITMA, BUHAR VE SICAK SU HATLARI

LARGE AXIAL MOVEMENT IN LONG LINES, DISTRICT HEATING, STEAM AND HOT WATER LINES

En doğru tercih için vana seçim kılavuzunu incelemeniz önerilir.
Check out our valve selection guide for the best choice.

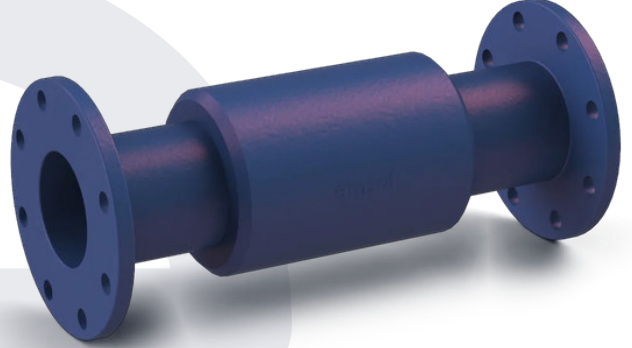


Ürün sayfası için taratın

Scan for product page

MATERYALLER / MATERIALS

KÖRÜK / BELLOWS

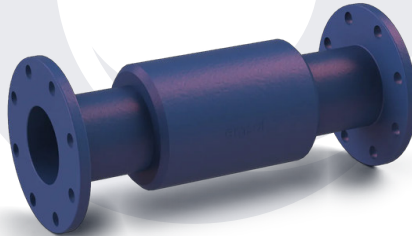


AISI 304 / AISI 316 / AISI 321

DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR

EXTERNALLY PRESSURIZED EXPANSION JOINT



313

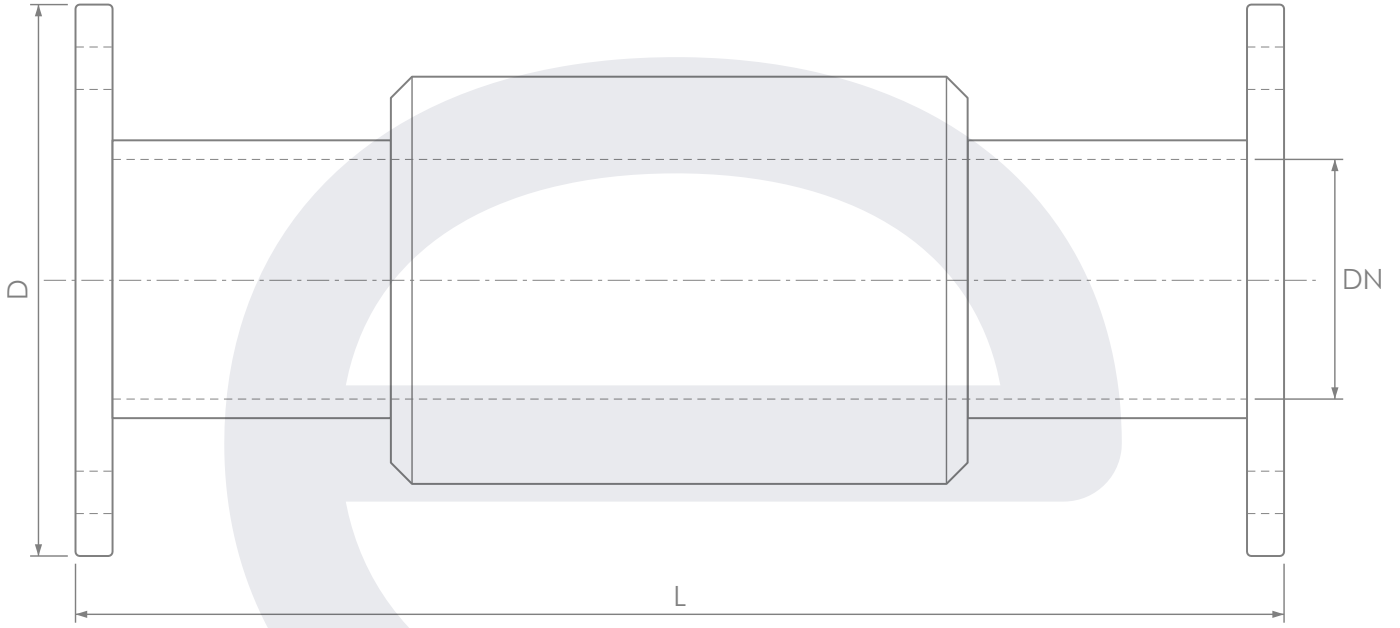

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
D	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405
L	360	380	370	370	370	380	380	400	420	440

Tüm ölçüler mm'dir. / All dimensions are in mm.

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL	PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL
DIŞ GÖVDE / OUTER CASING	AISI 316 / AISI 304 / AISI 321	FLANŞ / FLANGE	AISI 316 / AISI 304 / S137
İÇ BORU / INNER PIPE	AISI 316 / AISI 304 / S137	KAPLAMA (KARBON ÇELİK PARÇALAR) / COATING (CARBON STEEL PARTS)	Nikel / Çinko / Elektrostatik Boya / Endüstriyel yağ boya / WRAS Belgeli Epoksi Boya
DIŞ BORU / OUTER PIPE	AISI 316 / AISI 304 / S137		