

DİSKO TİP ÇEKVALF

DISC TYPE CHECK VALVE

002

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ / SIZE : DN15 → DN400

BASINÇ SINIFI / PRESSURE CLASS : PN16–PN40

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMPERATURE : -20 → +210 °C

STANDARTLAR / STANDARDS

NORM / NORM : DIN/JIS/ANSI

FLANŞ / FLANGE : EN 1092-1 / ISO 7005-1

ALINDAN ALINA / FACE TO FACE : EN 558 Seri 49

TEST / TEST : TS EN 12266-1

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

BUHAR, GAZ VE GENEL SIVILAR

VAPORS, GAS AND GENERAL LIQUIDS


En doğru tercih için vana seçim kılavuzunu incelemeniz önerilir.

Check out our valve selection guide for the best choice.



Ürün sayfası için taratın

Scan for product page

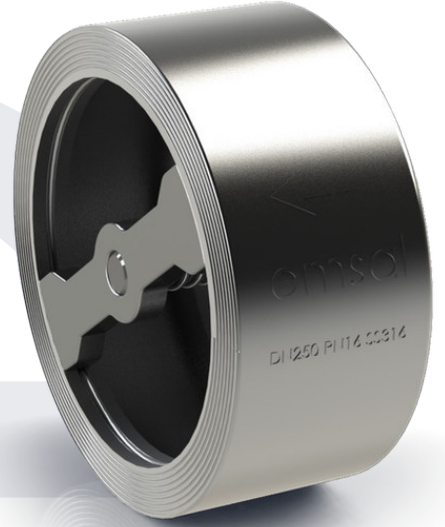

MATERYALLER / MATERIALS

GÖVDE / BODY



AISI 316 / AISI 304



Rg5



St37

YAY / SPRING



AISI 316 / AISI 304


CONTA / SEAT



PTFE



PTFE C25

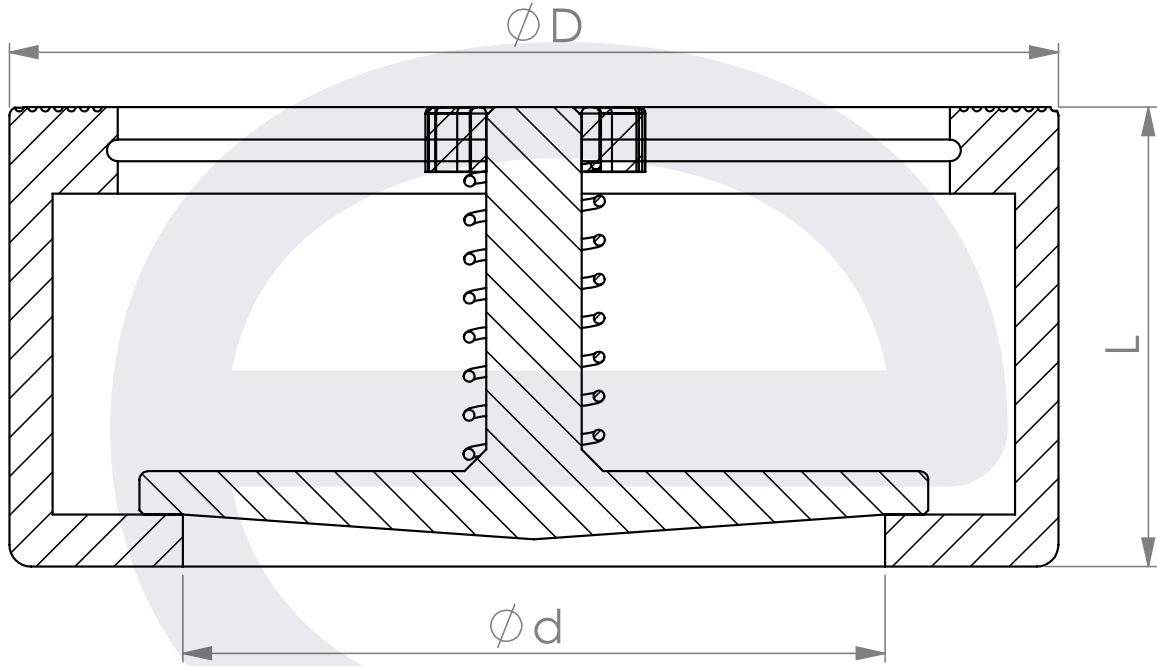

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
d	15	20	25	32	39	49	60	70	91	117	137	190	230	280	320	360
D	48	58	69	79	87	103	124	138	161	185	207	272	330	385	445	495
L	25	28	28	30	35	40	49	57	68	78	95	110	140	160	200	320

Tüm ölçüler mm'dir ve PN16 için geçerlidir. / All dimensions are in mm and valid for PN16.

MİN. AÇMA BASINCI / MIN. OPENING PRESSURE (mbar)

DN		40	50	65	80	100	125	150	200
YAYLI WITH SPRING	↔	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	24,2	25,9	26,4
	↓	17,8	17,7	16,5	15,1	13,8	13,2	14,3	16,0
YAYSIZ WITHOUT SPRING	↑	26,4	27,5	27,5	28,6	29,2	33,0	35,8	38,5
	↓	4,4	4,6	5,6	6,2	8,1	16,5	18,7	20,4

↔ yatay akış · ↑ dikey yukarı · ↓ dikey aşağı / ↔ horizontal · ↑ vertical upward · ↓ vertical downward

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL	PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL
GÖVDE / BODY	AISI 316 / AISI 304 / St37 / Rg5	MİL / STEM	AISI 316 / AISI 304 / St37 / Rg5
KAPAK / BONNET	AISI 316 / AISI 304 / St37 / Rg5	YAY / SPRING	AISI 316 / AISI 304
KLAPE / DISC	AISI 316 / AISI 304 / St37 / Rg5	CONTA / SEAT	PTFE / PTFE C25 / Metal