

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ / SIZE : DN40 → DN150

BASINÇ SINIFI / PRESSURE CLASS : PN10

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMPERATURE : -30 →
+130 °C

STANDARTLAR / STANDARDS

NORM / NORM : DIN/JIS/ANSI

FLANŞ / FLANGE : EN 1092-2 / DIN 2501

TEST / TEST : TS EN 12266-1

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

POMPA EMİŞ HATLARI

PUMP SUCTION LINES

En doğru tercih için vana seçim kılavuzunu incelemeniz önerilir.

Check out our valve selection guide for the best choice.



Ürün sayfası için taratın

Scan for product page



MATERYALLER / MATERIALS


GÖVDE / BODY



GG25 / GGG40.3



AISI 304

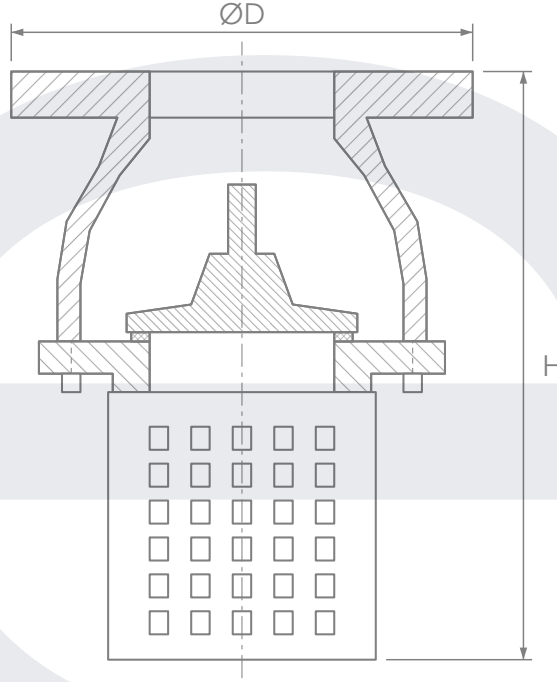

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	40	50	65	80	100	125	150
H	175	195	230	255	290	340	390
ØD	150	165	185	200	220	250	285

Tüm ölçüler mm'dir. / All dimensions are in mm.

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL	PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL
GÖVDE / BODY	AISI 304 / GGG40.3 / GG25	SÜZGEÇ / STRAINER	AISI 304
KAPAK / BONNET	GG25 / GGG40.3	CONTA / SEAT	EPDM / NBR
KLAPE / DISC	GG25 / GGG40.3		