

DIŞLI TİP 2 PARÇALI KÜRESEL VANA THREADED TYPE 2-PIECE BALL VALVE

078

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ / SIZE : DN8 → DN100

BASINÇ SINIFI / PRESSURE CLASS : PN40–PN63

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMPERATURE : AISI

304/316: -40 → +230 °C · Rg5: -40 → +200 °C

STANDARTLAR / STANDARDS

NORM / NORM : DIN

BAĞLANTI / CONNECTION : BSPP dişi dişi · DIN 2999 / ISO 228-1

ALINDAN ALINA / FACE TO FACE : EN 558 Seri 1 (DIN 3202 M3)

TEST / TEST : TS EN 12266-1

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

SICAK VE SOĞUK SU, BASINÇLI HAVA, AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR

HOT AND COLD WATER, COMPRESSED AIR, NON-CORROSIVE LIQUIDS

En doğru tercih için vana seçim kılavuzunu incelemeniz önerilir.

Check out our valve selection guide for the best choice.



Ürün sayfası için taratın

Scan for product page




MATERYALLER / MATERIALS

GÖVDE / BODY



AISI 304 / AISI 316



Rg5

KÜRE / BALL




CONTA / SEAT



DİŞLİ TİP 2 PARÇALI KÜRESEL VANA

THREADED TYPE 2-PIECE BALL VALVE

078

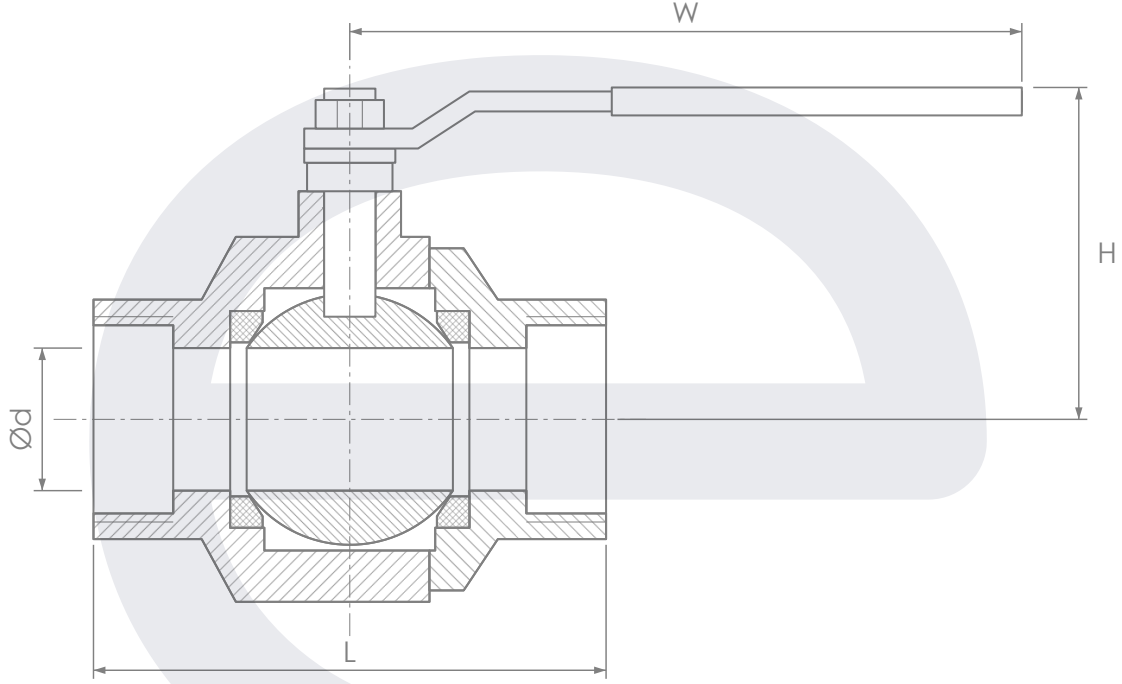

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
AISI 304 / AISI 316											
L	50	60	75	80	90	110	120	140	185	205	240
Ød	6	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
H	50	50	52	60	78	88	95	100	120	130	160
W	100	100	100	120	160	160	190	190	250	250	280
Rg5											
L			53,6	58,5	70,5	77	93	110			
H			47,5	53,5	57,5	64,5	70,5	96			
Ød			14,5	20	25	30	38	50			

Tüm ölçüler mm'dir. / All dimensions are in mm.

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL	PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL
GÖVDE / BODY	AISI 316 / AISI 304 / Rg5	O-RİNG / O-RING	Viton (FKM)
KAPAK / CAP	AISI 304 / AISI 316 / Rg5	CONTA / SEAT	PTFE C25 / PTFE
KÜRE / BALL	AISI 304 / AISI 316 / Pirinç	KOL / LEVER	AISI 304
MİL / STEM	AISI 304 / AISI 316 / Pirinç	SOMUN / NUT	AISI 304
MİL CONTASI / STEM SEAL	PTFE		