

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ / SIZE : DN25 → DN250

BASINÇ SINIFI / PRESSURE CLASS : PN16

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMPERATURE : -90 →
+550 °C

GENLEŞME / MOVEMENT : ±50 mm · ±100 mm (her yönde)

STANDARTLAR / STANDARDS

NORM / NORM : DIN

FLANŞ / FLANGE : EN 1092-1 (PN16)

ONAY / APPROVAL : FM Approved · TSE · CE (opsiyonel)

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

SPRİNKLER VE YANGIN HATLARI, BİNA DİLATASYON

GEÇİŞLERİ, DEPREM HAREKETİNE KARŞI HAT KORUMASI

SPRINKLER AND FIRE LINES, BUILDING EXPANSION JOINTS,

SEISMIC PROTECTION OF PIPING


En doğru tercih için vana seçim kılavuzunu incelemeniz önerilir.

Check out our valve selection guide for the best choice.




Ürün sayfası için taratın

Scan for product page

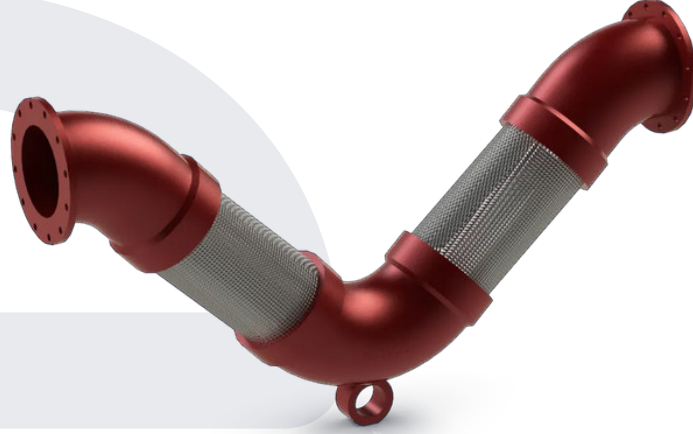


MATERYALLER / MATERIALS

KÖRÜK / BELLOWS

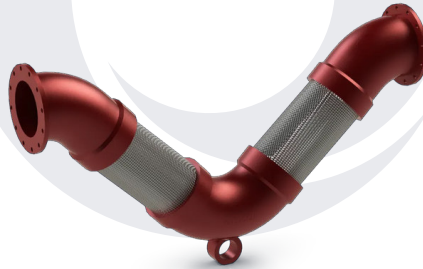

AISI 304 / AISI 316

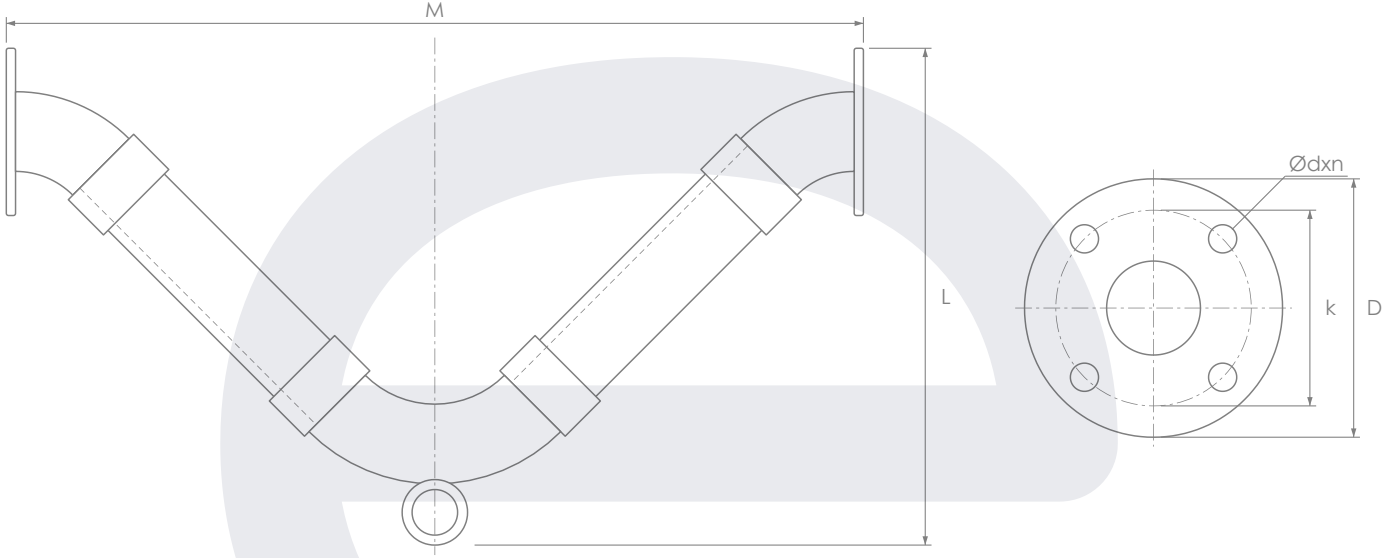

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
±50 mm genişleme											
D	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405
k	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355
Ødxn	14x4	18x4	18x4	18x4	18x4	18x8	18x8	18x8	22x8	22x12	26x12
M	609	676	800	868	1044	1262	1392	1695	1894	2168	2541
L	239	264	321	340	410	505	536	663	746	835	986
±100 mm genişleme											
D	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405
k	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355
Ødxn	14x4	18x4	18x4	18x4	18x4	18x8	18x8	18x8	22x8	22x12	26x12
M	761	854	966	1097	1283	1428	1570	1733	2022	2358	2683
L	315	353	404	455	530	588	625	682	810	930	1056

Tüm ölçüler mm'dir. / All dimensions are in mm.

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL	PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL
KÖRÜK / BELLOWS	AISI 316 / AISI 304	DİRSEK VE BAĞLANTI PARÇALARI / ELBOW AND FITTINGS	AISI 316 / AISI 304 / S137
ÖRGÜ / BRAID	AISI 316 / AISI 304 / S137	KAPLAMA (KARBON ÇELİK PARÇALAR) / COATING (CARBON STEEL PARTS)	Nikel / Çinko / Elektrostatik Boya / Endüstriyel yağ boya / WRAS Belgeli Epoksi Boya
FLANŞ / FLANGE	S235JR		